



# PE100 KEEVITUSTRAAT

**TOOTEVALIK**  
**MÕÕTMED**  
**TEHNILISED OMADUSED**

# PE100 KEEVITUSTRAAT

## TOOTEVALIK

Profil:	●
Materjal:	PE100
Värvus:	must
Läbimõõdud:	3, 4, 5 mm
Pakend:	5 kg rullil
Tootmismeetod:	ekstrusioon

Toote märgistuse näide:

### PE100 Welding rod

Innovative Water Systems




Circular profile 4,0 mm

Net Weight 5 kg

Material: Borsafe HE3490-LS

www.iwsgroup.ee  
Serial nr: 240717012

## MÕÖTMED

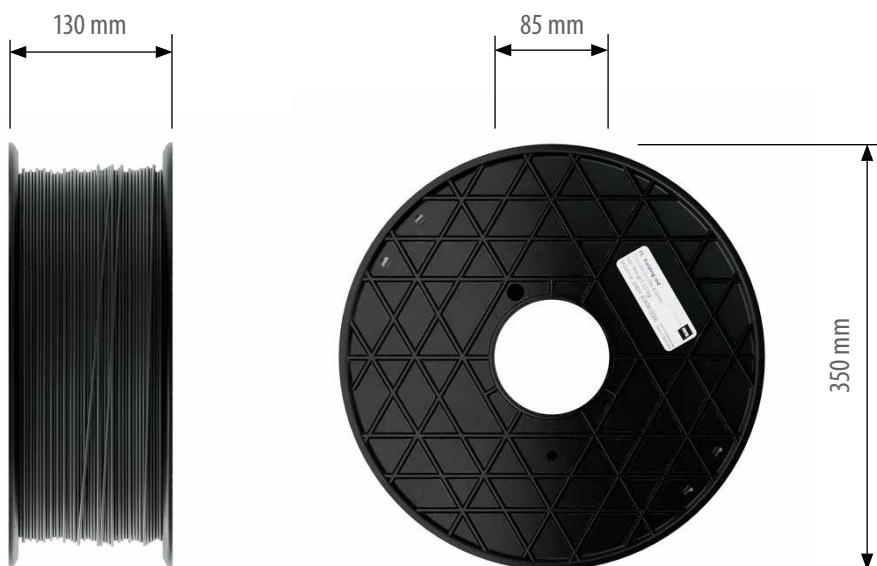

## TEHNILISED OMADUSED

OMADUS	ÜHIK	SUURUS	STANDARD
Tihedus	g/cm <sup>3</sup>	0,95	ISO 1183
Sulavoolavus indeks (MFR)	g/10min	> 0,24	ISO 1133
Tõmbemoodul	Mpa	> 1050	ISO 527



PE materjali garanteeritud eluiga on 50 aastat



PE materjal on 100% taaskasutatav



Talub põhjamaist kliimat